

TK-R6 TRAPEZ-KEILE

aus druckfestem RESOL-Hartschaum
mit Brandschutzkaschierung

TK-R6 TRAPEZ-KEILE

für normgerechte Abdichtungsanschlüsse an Dachrand und aufgehenden Bauteilen aus druckfestem RESOL-Hartschaum, mit mineralisierter Brandschutzkaschierung.


beza TK-R6 Trapezkeile sind preiswert & funktionssicher...

- weil die Trapezform Radien ausgleicht
- weil die Anschlagkante press anliegt
- weil die Dreieckshöhe nicht abschmilzt
- × weil der Hartschaum drucksteif ist
- weil die Seriengrößen 1,20 m lang sind
- weil die Arbeitsleistung steigt
- weil die Montagekosten niedrig sind
- weil die Kartonverpackung ein Bruchschutz ist
- weil der Wärmedämmwert WLS 023 ist
- weil die Zuschnitte maßgenau sind

Nur der ORIGINAL beza TK-R6 DACHRAND-TRAPEZKEIL bietet diese Qualitäts- und Montagevorteile!



Sondergrößen auf Anfrage

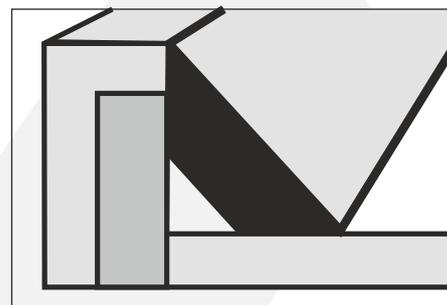

wärmedämmte Attika WLS 023



rationelle Montage

Standard - Abmessungen

Länge 1,20 m

Artikel-Nr.	Kantengröße	Plattendicke	Verpack.-Einheit	Paletten - Mengen
TK-R6 55	55x55 mm	30 mm	96 m	864 m
TK-R6 80	80x80 mm	30 mm	60 m	540 m
TK-R6 100	100x100 mm	40 mm	36 m	324 m
TK-R6 125	125x125 mm	50 mm	24 m	324 m
TK-R6 150	150x150 mm	60 mm	14,4 m	129,6 m
TK-R6 200	200x200 mm	80 mm	4,8 m	43,2 m
TK-R6 250	250x250 mm	100 mm	4,8 m	43,2 m