



Abdichtungsdetail
für niedrige Anschlusshöhe

TK-M6 MINI KANTENFÜLLER



aus hitzefestem, druckfestem Perlite-Faser-Dämmstoff



BEZA
Flachdachzubehör

TK-M6 MINI KANTENFÜLLER

aus druckfestem Perlite-Faser-Dämmstoff,
verträglich mit Heißbitumen, temperatur- und verformungsbeständig.

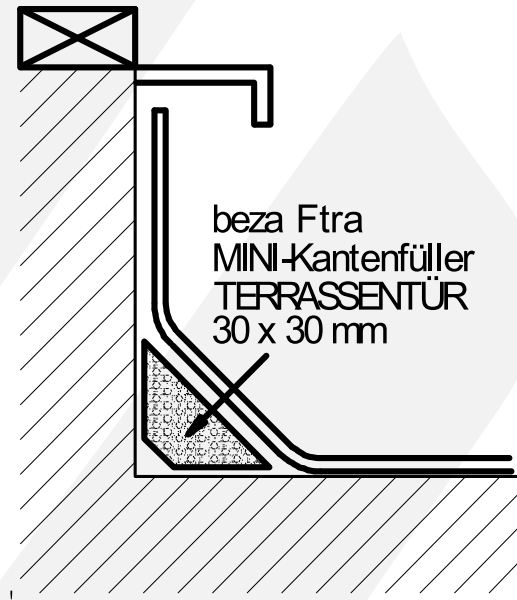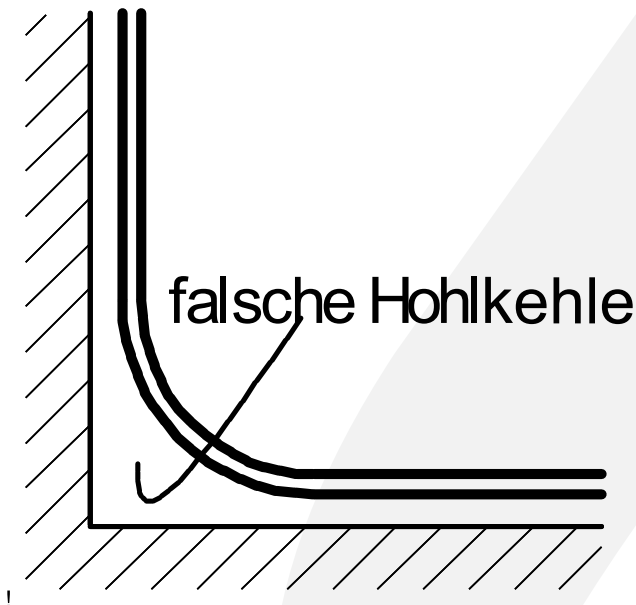

An jeder Dachrandaufkantung (Attika, Wand, Deckensprung, Terrassentür, Fensterlement, Dachkastenlüfter, Kamin, Aufsatzkranz etc.) sollten Bitumen-Abdichtungsbahnen nicht rechtwinklig 90° geknickt werden. Hohlkanten müssen ausgefüllt und die Abdichtung gegen Drucklast und Eisschub geschützt werden.

Trapezform, beza TK-M6 Mini Kantenfüller mit hinterschnittenem Dreieck und einer senkrechten Anlegekante von nur 30 mm, Länge 1,20 m garantiert die normgerechte, trittfeste Anschlusskehle.

Bestelldaten:

1 Karton = 25 Stück = 30m

1 Palette = 20 Karton = 600m

**Nur der ORIGINAL TK-M6 MINI KANTENFÜLLER
bietet diese Qualitäts- und Montagevorteile!**